

**ALARM**  
**365**

# **GENOPSÆTNING AF ONE + TOUCH**






# Slet System

Før du påbegynder genopsætningen, skal du slette hovedenheden fra din konto i app'en.


1. Åbn SmartLife app'en.

2. Tryk på dit alarmsystems ikon

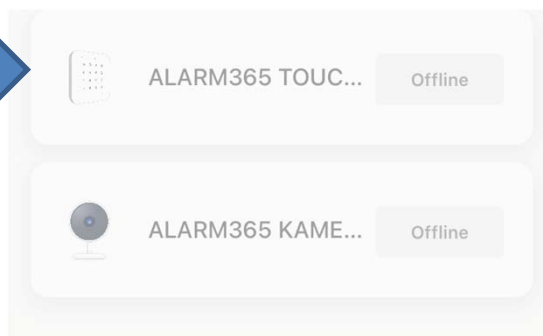


3. Tryk på blyantsymbolet

4. Scroll ned i bunden og tryk på 'Remove Device'

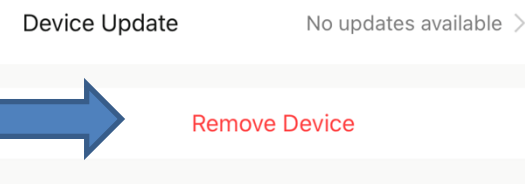

5. Tryk herefter på 'Disconnect' og bekræft

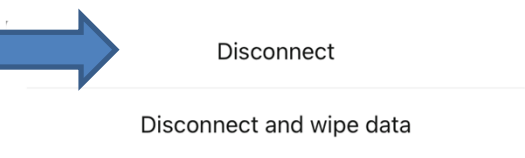


6. Din hovedenhed er nu slettet og klar til, at blive installeret på ny.




# Genopsætning

Før du begynder, tjek da at Wi-Fi ikonet øverst til venstre på dit TOUCH-panel (logo-lampen på ONE) blinker hurtigt (flere gange i sekundet). For at få Wi-Fi/logo-lampe ikonet til at blinke hurtigt, hold da \* knappen inde i 5 sek. (på ONE holdes knappen under låget inde i 5 sek.) Vent et øjeblik.


1. Tryk på det blå '+' ikon

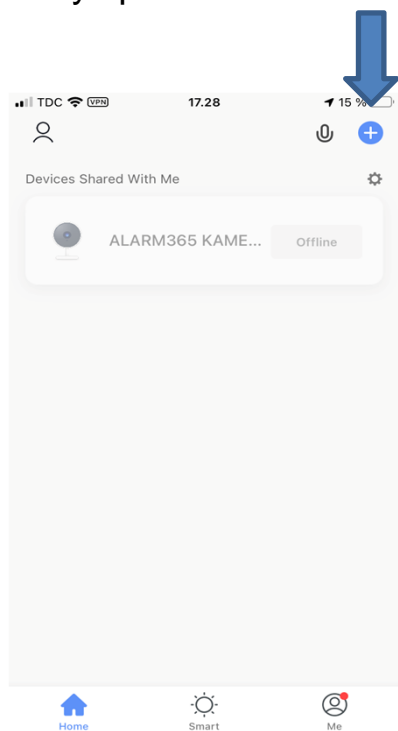

2. Tryk på 'Auto Scan'

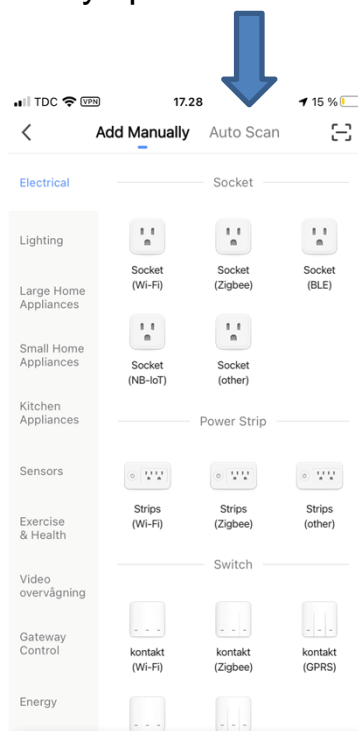

3. Din hovedenhed scanner nu efter det nye netværk. Tryk på 'Modify Wi-Fi config.' for at se og ændre netværkskoden.

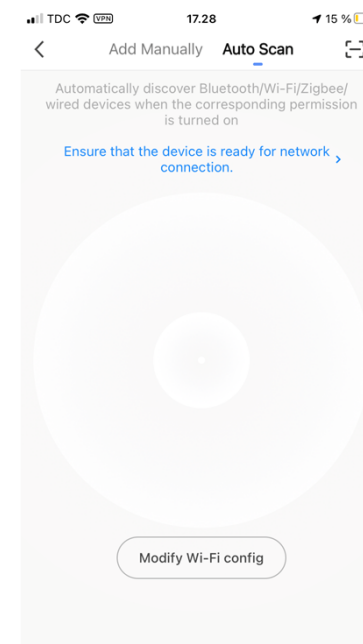


Fortsæt til næste side, hvis din hovedenhed ikke dukker op i app'en indenfor 3 minutter.




# Genopsætning

Start på forsiden i din app.

1. Tryk på '+'  
oppe i højre hjørne.

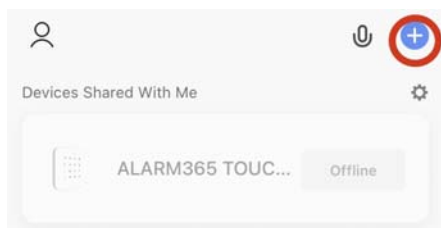

4. Sørg for at din tlf. eller tablet er forbundet til det netværk, som alarmeren skal installeres på. Indtast Wi-Fi-/netværkskoden og tryk på 'Next'.

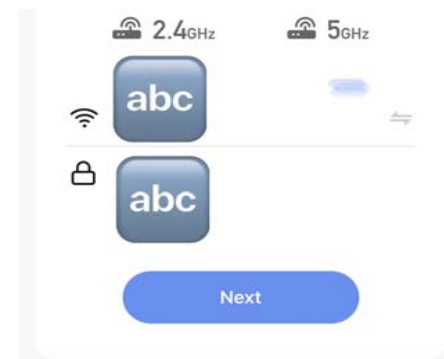

2. Tryk herefter på 'Sensors' eller 'Security & Sensors' i bjælken til venstre.



5. Kig nu på din hovedenhed/TOUCH-panel. Blinker Wi-Fi indikatoren oppe i venstre hjørne hurtigt, så kan du fortsætte til næste trin.

3. Scroll herefter ned, find og tryk på Alarm (Wi-Fi).



Blinker Wi-Fi indikatoren langsomt, så skal du holde nede i venstre hjørne inde 5 sek., indtil du hører en klartone fra TOUCH-panelet. Vent et øjeblik.

Når Wi-Fi indikatoren begynder, at blinke hurtigt fortsæt til næste trin.

(På ONE bruges knap under låg ved ledning).



# Genopsætning


6. Sæt flueben ud for 'Confirm the indicator is blinking rapidly' for, at bekræfte at Wi-Fi indikatoren blinker hurtigt. Tryk på Next.

7. Hovedenheden vil nu oprette krypteret forbindelse til din router.

8. Opsætningen på din router er færdig, når ikonet med din hovedenhed vises på skærmen.

9. Lykkedes forbindelsen ikke vises skærbilledet til højre:. Tryk da på 'Switch to Pairing Mode' og følg anvisningerne i app'en.

10. Læs den sidste side i denne vejledning efter fuldført installation af din hovedenhed.

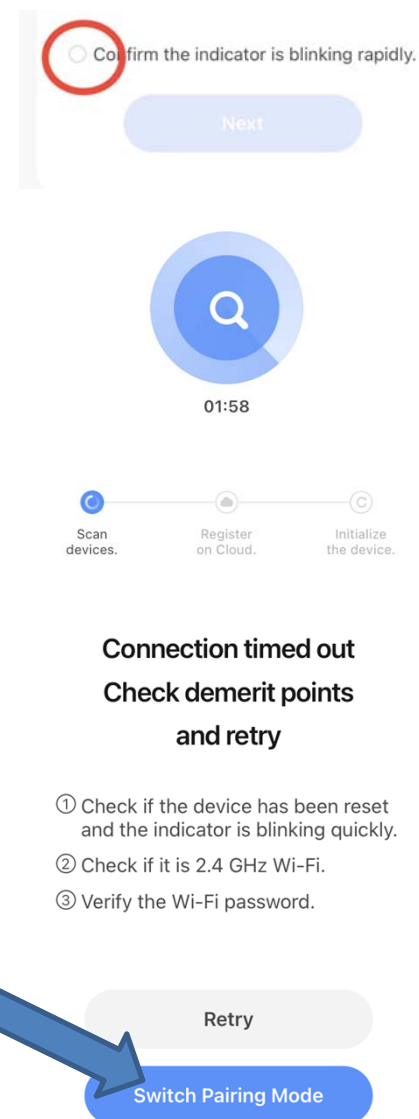



# Tillykke!

Din hovedenhed er nu geninstalleret.  
Husk at efterse alle sensorer, fjernbetjeninger, nøglebrikker og indstillinger igen.

Læs vejledningen 'Guide til SmartLife app', hvis du har brug for, at få genopfrisket, hvor og hvordan du ser dine sensorer, indstillinger m.m. i app'en :

Du finder alle vejledninger og installationsvideoer på:  
[www.alarm365.dk/support](http://www.alarm365.dk/support).

