


ALARM365 VEJLEDNING

SMART LIFE

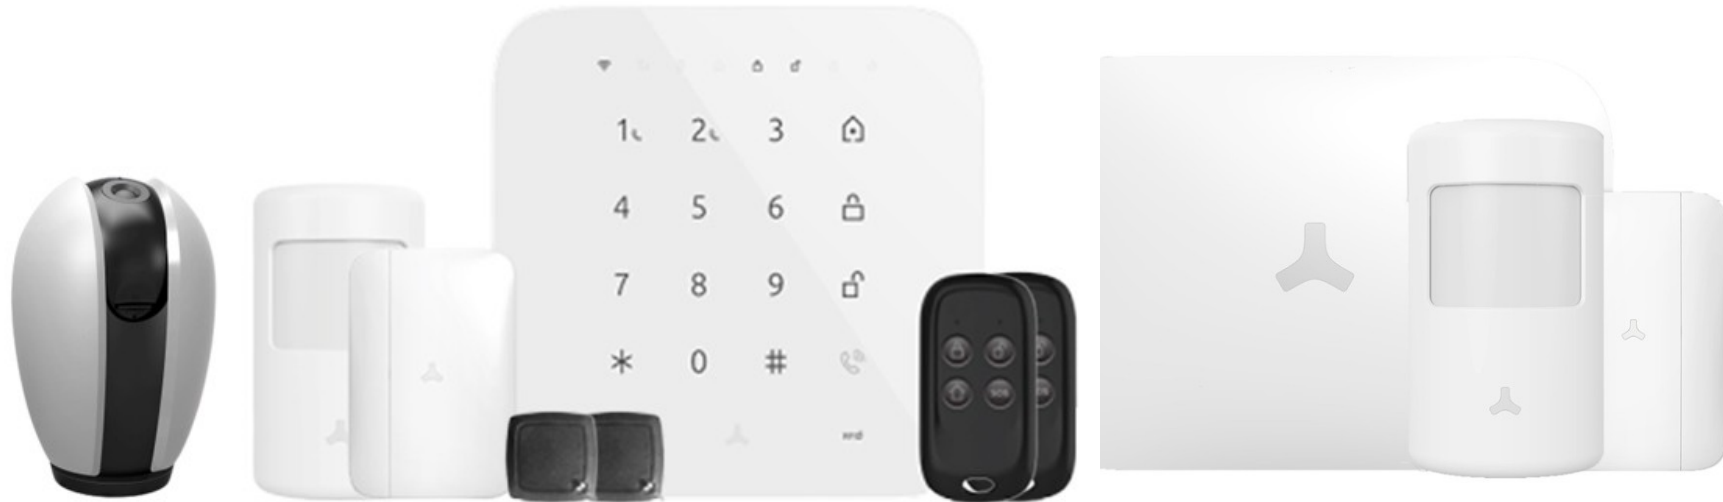

DOWNLOAD APP

SMART LIFE


1. Før du begynder at installere, skal du downloade den app, som dit ALARM365-system betjenes via. Du kan bruge hvilken som helst type smartphone eller tablet til, at installere systemet.
2. Bruger du en Android-telefon eller tablet, så skal du åbne din "GooglePlay Butik" app og søge efter "Smart Life". Bruger du en iPhone eller iPad, så skal du åbne "App-Store" og søge efter "Smart Life".

"Smart Life" symbolet i din app-butik ser sådan her ud:




3. Download app'en, når du har fundet Smart Life  app'en i din app-butik.


4. For at påbegynde installationen, skal du nu oprette en konto. Se vejledning for "Opret Konto".

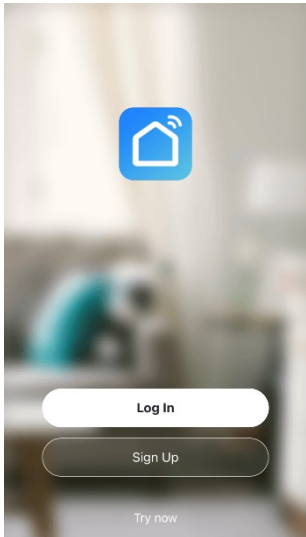


1. Tryk på 'Register'

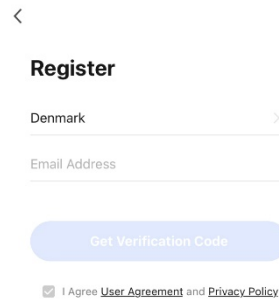


2. Indtast din email adresse i email adresse feltet. Tryk herefter på 'Get Verification Code'.

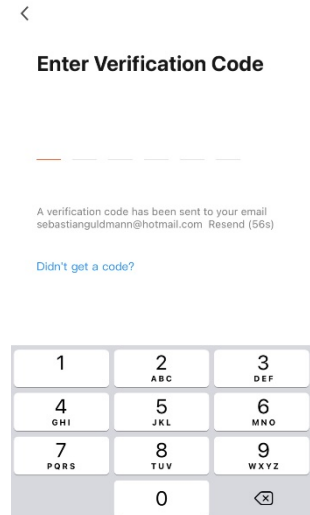

3. Indtast verifikationskoden, som er blevet tilsendt din email adresse.



4. Vælg og indtast et log-in kodeord indeholdende minimum 6 tegn inklusive mindst ét stort bogstav og ét tal. Tryk på 'Done.'

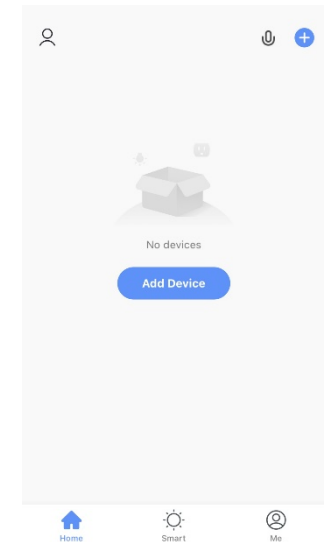


5. Din konto er nu oprettet.


Gå videre til relevant vejledning for videre installation.

KAMERA: INSTALLATIONSGUIDE


Her gennemgås hvordan du installerer kameraer.

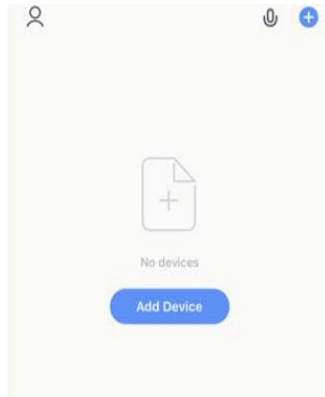

1. Sørg for at din tlf. eller tablet, som du bruger til installationen har internetforbindelse til 2,4 GHz netværket, som kameraet skal installeres på. Tryk på 'Add Device' eller '+' oppe i højre hjørne.

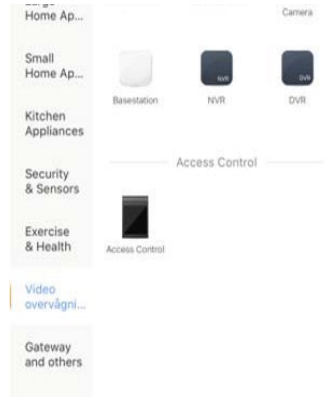

2. Scroll ned. Tryk på Video-overvågning i menuen til venstre. Tryk på 'Smart kamera'-symbolet.

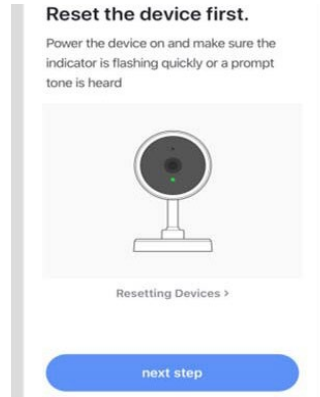


3. Tjek at lysdioden på kameraet blinker. Hvis ikke, lokaliser kameraets 'Reset-knap' og hold den inde i ca. 5 sek. indtil klartone høres. På de fleste kameraer sidder reset-knappen under låget på undersiden af kameraet.

På TILT kameraet er der et lille hul helt nederst på det sorte panel, hvor kameralinsen også sidder.

Dette hul er selve reset-knappen. Indsæt den medfølgende multiværktøjskugle i hullet. Tryk og hold inde i ca. 5 sek. til klartone høres.


Afvent at kameraets lysdiode blinker. Tryk på 'next step' i app'en.

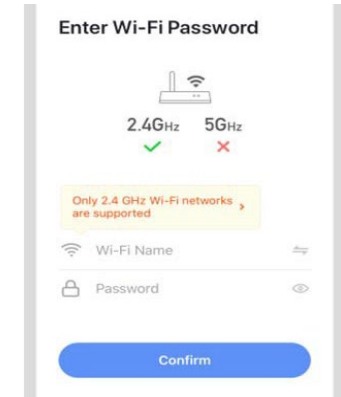


4. Indtast netværksnavn og netværkskode. Tryk på 'Confirm'.

KAMERA: INSTALLATIONSGUIDE

Her gennemgås hvordan du installerer kameraer.

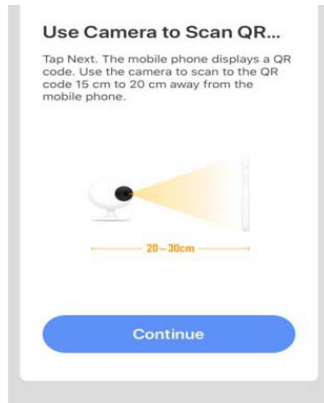

5. Læs & tryk 'Confirm'.

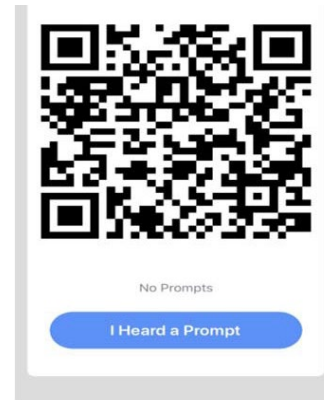


6. Brug kameraets linse til at scanne QR-koden på din skærm.

Før skærmen imod og væk fra kameraet i en afstand på 10-30 cm.

Fjern evt. folie fra kameranlinsen.

Når du hører klartone fra kameraet tryk på den blå knap i app'en.

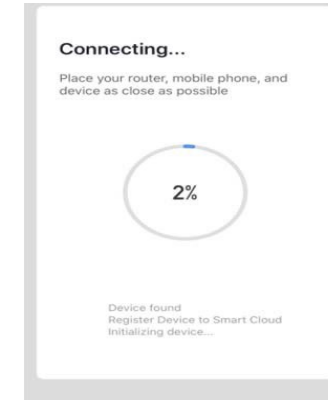

7. Dit kamera synkroniseres nu til dit netværk. Installationen er efterfølgende fuldført.


Du kan efterfølgende livestream, navngive kameraet, skifte mellem optagelse ved bevægelsesdetektion eller Non-Stop optagelse m.m. Udforsk app'en.

På de næste sider i denne manual kan du læse, hvordan du tilpasser de vigtigste funktioner for dit kamera.





KAMERA: LIVESTREAM & DOWNLOAD OPTAGELSER

Her gennemgås hvordan du ser livestream, finder optagelser lagret på kameraenheder og downloader optagelser til din telefon eller tablet.

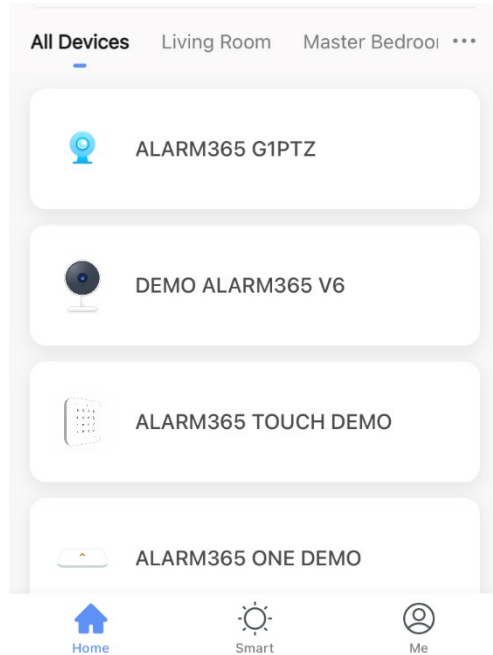

1. Start på forsiden 'Home'. Tryk på ikonet for den kameraenhed, som du ønsker at livestream, eller se optagelser fra.

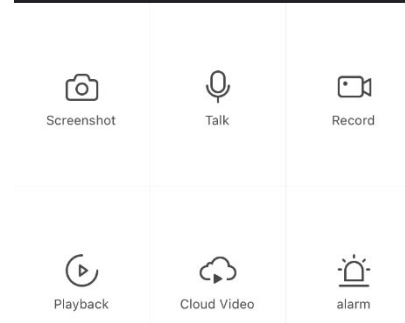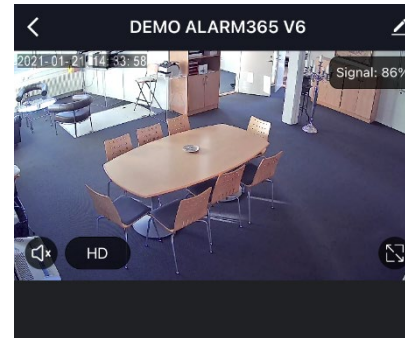

2. Du er nu inde i livestream. Her kan du bl.a. tale ud af kameraet ved, at trykke på 'Talk' (bemærk akustisk resonans, hvis du sidder i nærheden af kameraet).

Du kan tage et skærmbillede ved 'Screenshot' eller manuelt optage via 'Record' knappen.

Hvis du tager et 'Screenshot' eller optager via 'Record' knappen imens du er inde i livestream-menuen, lagres disse billeder direkte på din telefons hukommelse og kan ses under 'Photo Album' i app'en. Du finder 'Photo Album' knappen ved at scrolle opad i menu-billedet.


Ved 'Alarm' knappen kan du indstille kameraet til at sende notifikationer ved bevægelsesdetektion, samt justere følsomhedsniveauet.

Ved 'Cloud Service' kan du tilkøbe at optagelser lagres på app-leverandørens server. Som standard lagres alle optagelser kun lokalt på dit kamera, indtil det overspilles af nyere optagelser.

Se og download kameraets lagrede optagelser ved, at trykke på 'Playback'. Følg anvisningerne på næste side.

KAMERA: LIVESTREAM & DOWNLOAD OPTAGELSER

Her gennemgås hvordan du ser livestream, finder optagelser lagret på kameraenheder og downloader optagelser til din telefon eller tablet.

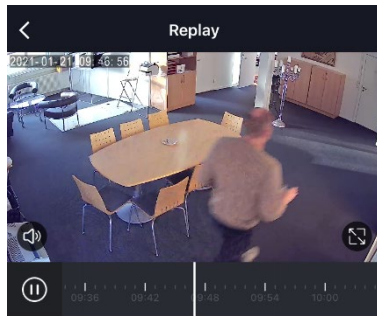

Calendar

Record


Screenshot

3. Du er nu inde i 'Playback'-menuen, hvor du kan se optagelser, som kameraet har optaget.

Lige under billedet ses en tidslinje, som du kan spole frem og tilbage i.

Du kan se optagelser fra tidligere dage ved, at trykke på 'Calendar'.

Du bliver vist dagens første optagelse først.

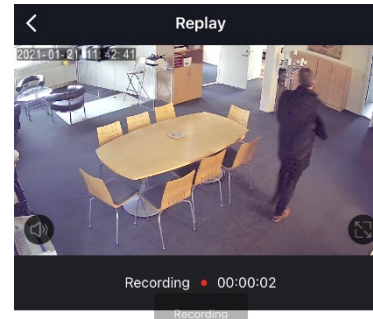

Calendar

Record


Screenshot

4. Når du har fundet den sekvens, som du ønsker at downloade, så den permanent gemmes på din telefon/tablet, så tryk på 'Record'.

Tryk på 'Record' igen for at stoppe med at downloade.

Du ser dine downloadede sekvenser ved, at gå tilbage til livestream-menuen og finde 'Photo Album'.

Tryk på tilbageknappen oppe i venstre hjørne.

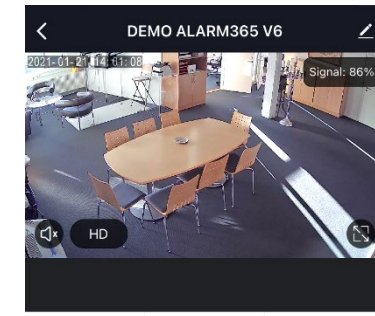

Playback

Cloud Video

alarm

Photo album


5. Dine downloadede filer er gemt i 'Photo Album'.

Scroll op i selve menubilledet og tryk på 'Photo Album' nederst.

Se i næste trin, hvordan du kan sende og overføre de gemte downloadede filer.


KAMERA: LIVESTREAM & DOWNLOAD OPTAGELSER

Her gennemgås hvordan du ser livestream, finder optagelser lagret på kameraenheder og downloader optagelser til din telefon eller tablet.

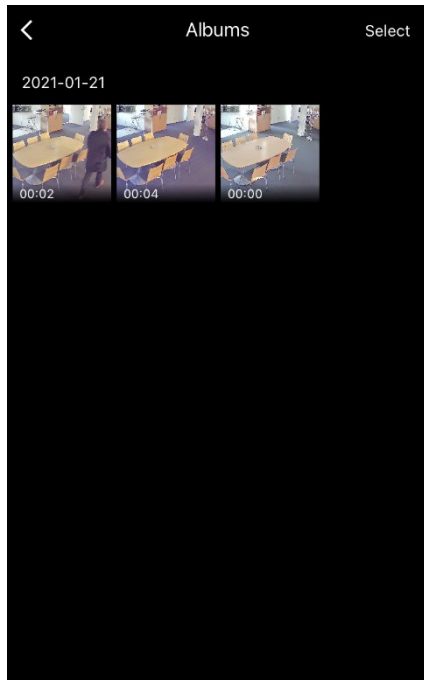


6. Du er nu inde i 'Photo Album', hvor du kan se dine permanent gemte/downloadede filer.

Tryk på ønsket fil for, at se eller sende den.

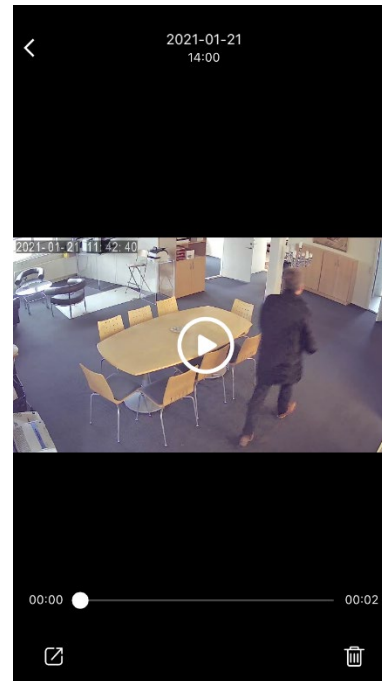

7. Tryk på 'Play'-knappen i midten for, at se gemt video.

Tryk på pilen nederst i venstre hjørne for, at arbejde videre med filen, f.eks. med henblik på, at videresende den.

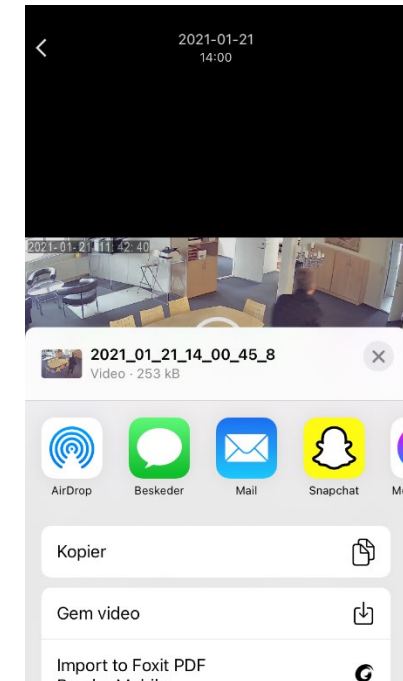

8. Når du har trykket på pilen nede i venstre hjørne vises ovenstående menu-billede. Menu-billedet kan, variere lidt afhængigt af, hvilken telefon/tablet du bruger.


Herfra kan du videresende filen m.m.

KAMERA: ÆNDRE OPTAGEMODUS


Her gennemgås hvordan du får kamera til at optage i 24 timers modus eller ved bevægelsesdetektion.

Vær opmærksom på, at kun strømførte kameraer kan optage i Non-Stop modus(døgnet rundt). Batteridrevne kameraer kan kun optage ved bevægelsesdetektion. Non-Stop ville dræne batteriet.


Ændre optagemodus:

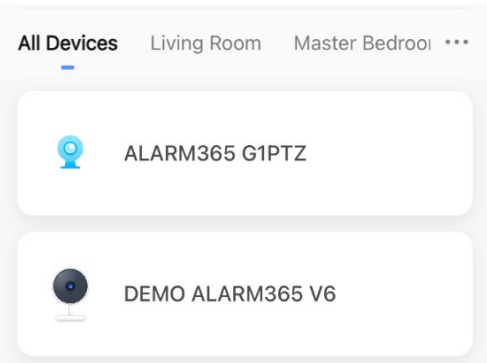

1. Start på forsiden 'Home'. Tryk på ikonet for kameraenheden, som du vil ændre optagemodus for.

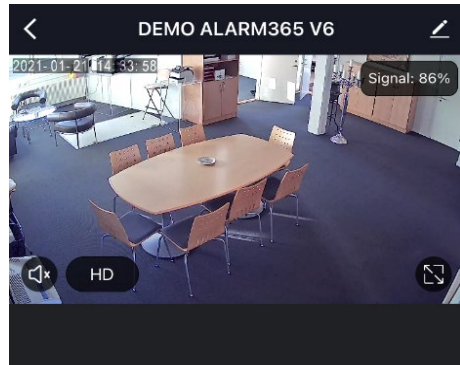

2. Tryk på blyanten oppe i højre hjørne.

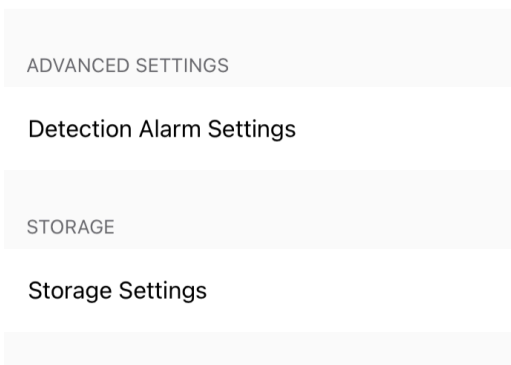


3. Scroll ned til, og tryk på 'Storage Settings' for, at ændre om kamera skal optage og lagre optagelser døgnet rundt eller kun ved hændelser.



4. Tryk på 'Recording Mode' nederst.

Info: 'Local Recording' skal være aktiveret for, at kameraet lagrer lokalt på hukommelseskortet.

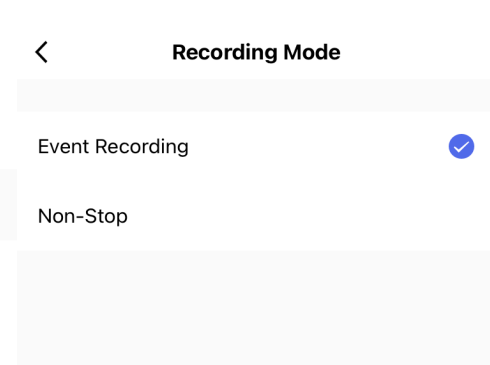


5. Vælg 'Event Recording', hvis der ønskes optagelser ved bevægelsesdetektioner og lyd detektioner.

Vælg 'Non-Stop', hvis der ønskes at kameraet optager døgnet rundt, alle dag.


ÆNDRE FØLSOMHED FOR BEVÆGELSESDETEKTION

Her gennemgås, hvordan du stiller et kameras følsomhed i forbindelse med bevægelsesdetektion.


For kamera med strømforsyning:

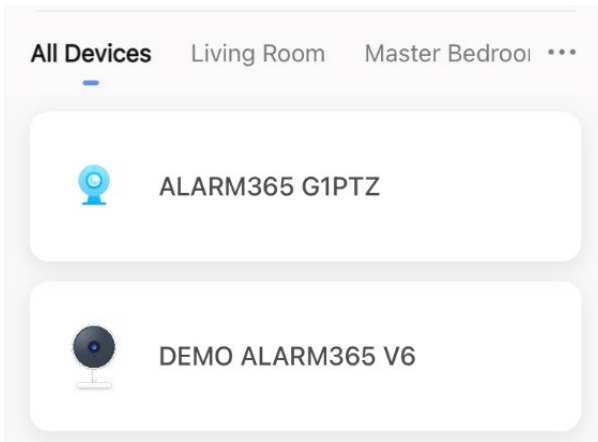


1. Start på forsiden 'Home'.
Tryk på kameraenheden, som du vil ændre.

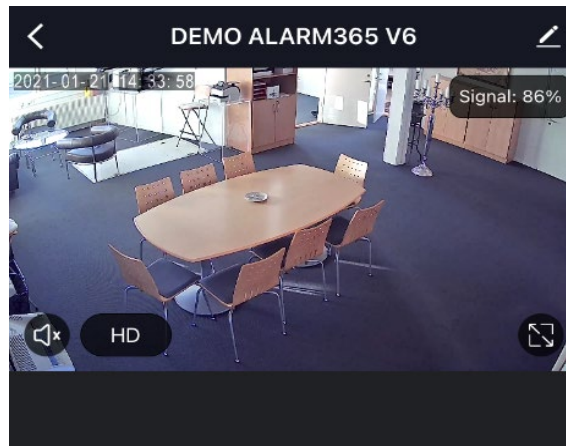

2. Tryk på blyanten oppe i højre hjørne.

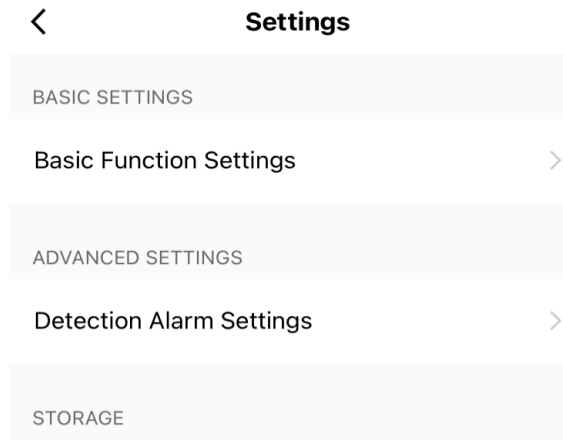

3. Scroll ned og tryk på 'Detection Alarm Settings'.

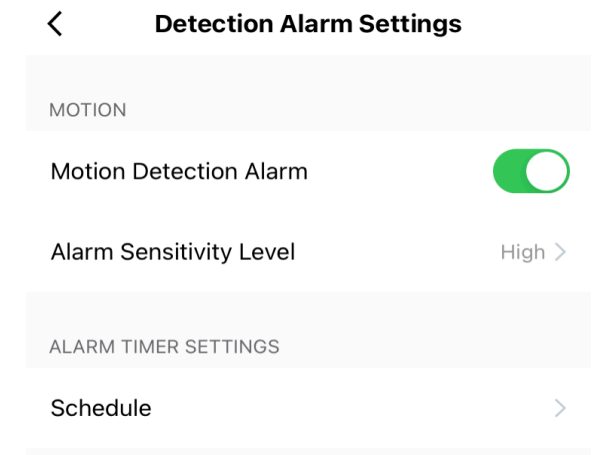

4. Aktiver 'Motion Detection Alarm' og tryk derefter på 'Alarm Sensitivity Level'

Vælg mellem Off, High, Medium eller Low.



5. Hvis du ikke ønsker, at modtage beskeder når kameraet registrerer bevægelser, så læs afsnittet: 'Notifikationer Fra/Til' for at se, hvordan du aktiverer og de-aktiverer notifikationer for valgte enheder.

KAMERA:

ÆNDRE FØLSOMHED FOR BEVÆGELSESDETEKTION


Her gennemgås, hvordan du stiller et kameras følsomhed i forbindelse med bevægelsesdetektion.

For batteridrevne kameraer:

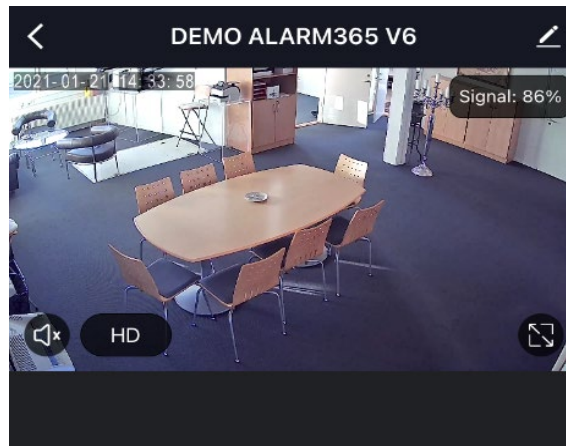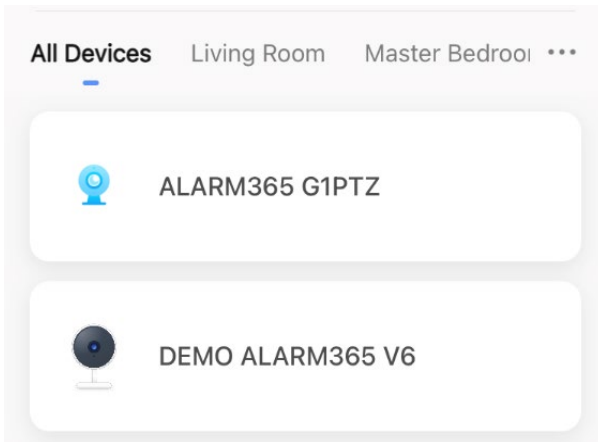

1. Start på forsiden 'Home'.
Tryk på kameraenheden,
som du vil ændre.

2. Tryk på blyanten oppe i højre
hjørne.

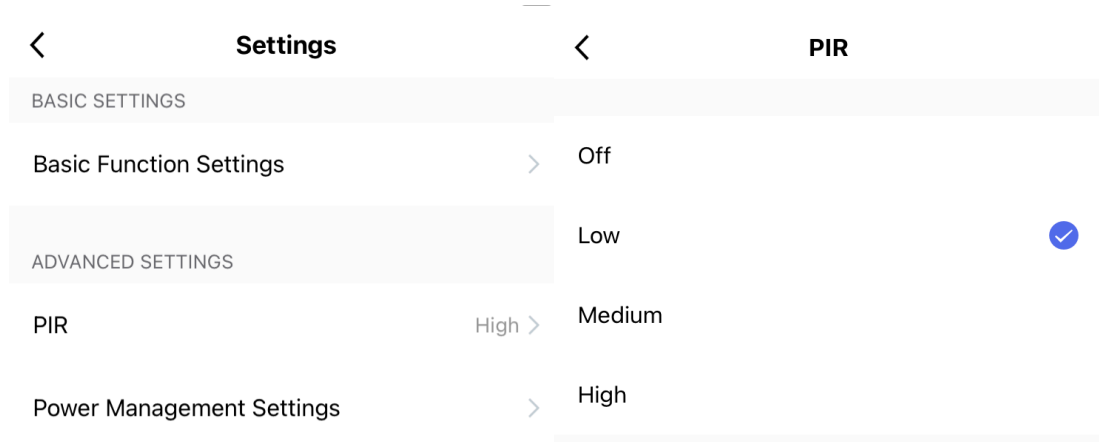


3. Scroll ned og tryk på 'PIR'.

4. Vælg mellem Off, High, Medium eller Low.

5. Hvis du ikke ønsker at modtage notifikationer, når kameraet registrerer bevægelser, så læs afsnittet: 'Notifikationer Til/Fra' for at se, hvordan du aktiverer og de-aktiverer notifikationer for valgte enheder.



SLET HOVEDENHED & KAMERA

1. Åbn SmartLife app'en.
2. Tryk på dit ikonet for den enhed du ønsker, at slette.

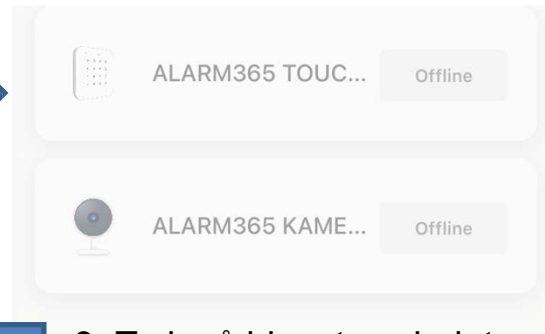

3. Tryk på blyantsymbolet

4. Scroll ned i bunden og tryk på 'Remove Device'

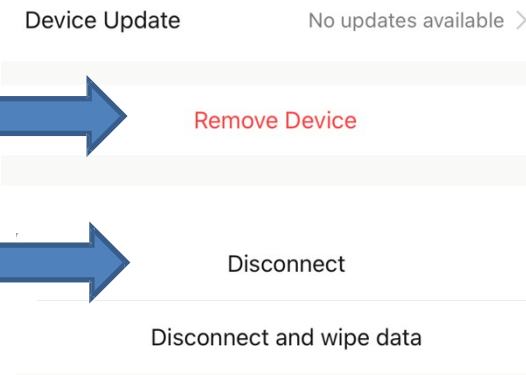

5. Tryk herefter på 'Disconnect' og bekræft



6. Din hovedenhed er nu slettet og klar til, at blive installeret på ny.